


ADAPTATEUR A BRIDE

AUTOBLOQUANT

Caractéristiques

- Pour tuyaux PVC-BO, PVC-U PN16, PEHD PE80 ET PE100 PN16
- Corps fonte
- Joint EPDM
- Bague crantée en Laiton
- PFA 16 / ISO PN10/16
- Déviation angulaire +/-3°
- Etanchéité garantie avec joint enveloppant et bague anti fluage
- Résistance à la corrosion par revêtement cataphorèse + époxy poudre
- T = +0°C à +60°C

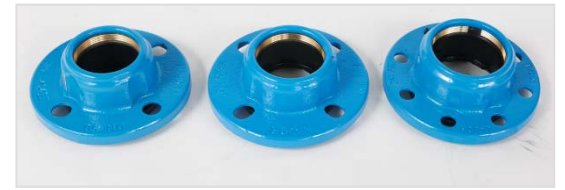

Principe

Permet l'assemblage mécanique auto bloqué d'un appareil à bride et d'une canalisation.

Pour applications de distribution d'eau, incendie et irrigation

Références de la gamme Polyway

Référence	DN (mm)	DE (mm)	L (mm)
6170252	DN50	Ø63	72
6170253	DN65	Ø75	72
6170254	DN80	Ø90	76
6170255	DN100	Ø110	80
6170257	DN150	Ø160	90
6170258	DN200	Ø200	100