


STATION DE RELEVAGE


GAMME SPM

Caractéristiques

- PRV (Résine Polyester armé fibre de Verre)
- Résistance mécanique élevée
- Fond TOP breveté, autonettoyant
- Inoxydable, insensible à la corrosion
- Adaptable à tous types de terrain (nappe phréatique affleurante, espace vert, dalle de propreté, sous chaussée)
- Matériau léger facilitant la manutention et la mise en place, modularité de l'installation

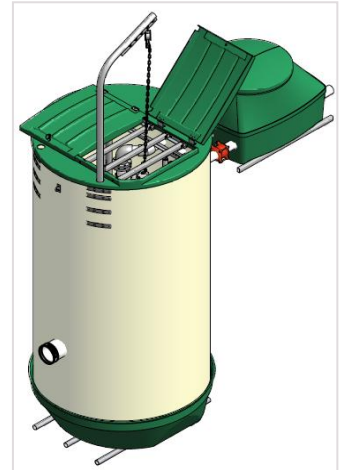

- > Ø1400, Ø2000, Ø2800
- > 1 à 4 pompes
- > Hauteur de 2 à 12m

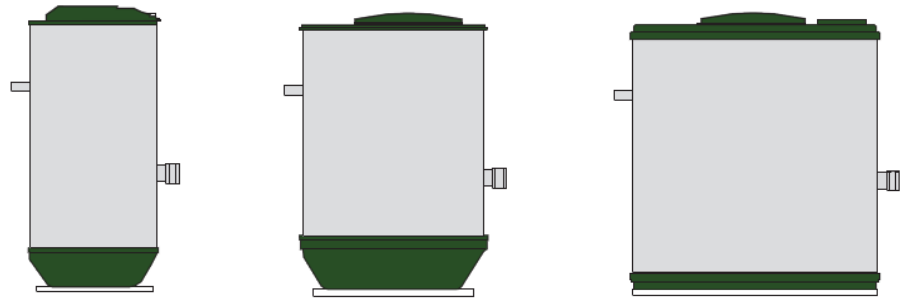

STATION	SPM 1402	SPM 2002	SPM 2802
Ø	Ø1400	Ø2000	Ø2800
Hauteur	2 à 12 m	2 à 12 m	2 à 9 m
Nb de pompe(s)	1 à 3	1 à 3	1 à 4
Pieds d'assise	50, 65, 80, 100	50, 65, 80, 100, 150	50, 65, 80, 100, 150, 200

- > Regard en PRV avec robinetterie intégrée
- > Ouverture en Ø1000, Ø1400, Ø2000 et Ø2800

